

Modelo
PCR



Aplicaciones

Balanzas pesadoras y peso precio
Balanzas postales e industriales
Pesadoras multicabezales
Comparadoras de peso
Dosificadoras

Características

- Monocelda de aluminio anodizado
- Bajo costo
- Para plataformas de hasta 400 x 400 mm.


Capacidad

- 5 - 10 - 20 - 30 - 50 y 100 Kg.

CELDAS DE CARGA

SINGLE POINT

Modelo **PCR**

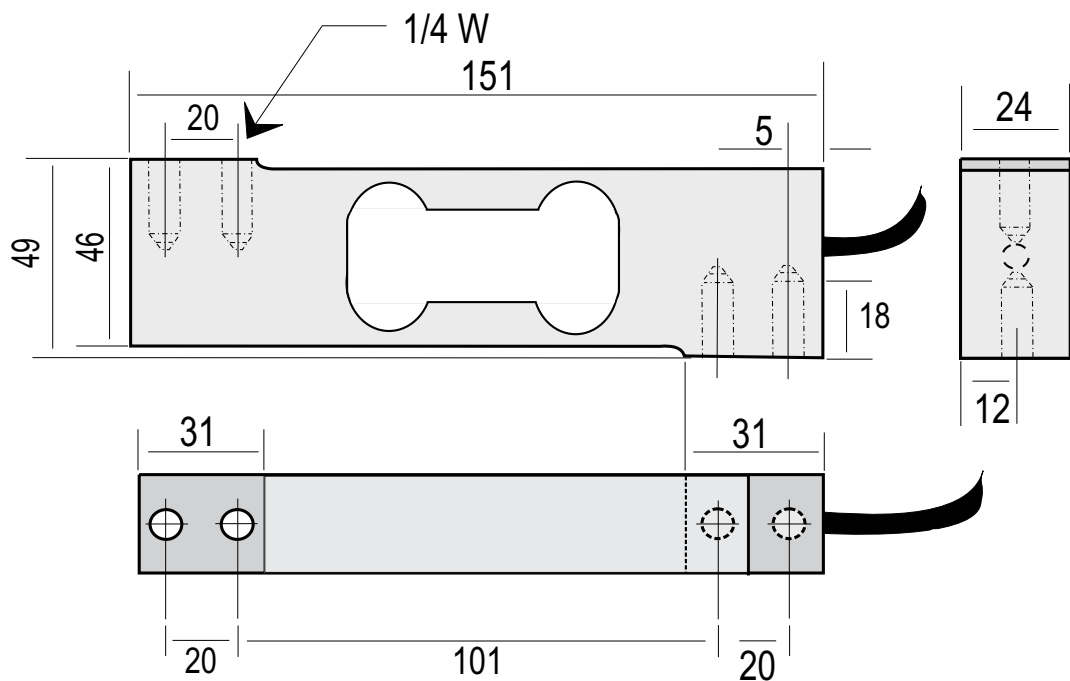

Medidas en milímetros

Especificaciones técnicas

Tensión máxima de excitación (V)	15	Sobrecarga admisible (%C.N.)	150
Resistencia del puente (Ohms)	350	Corr. de cero por temp. (%C.N./°C)	+/-0.003
Salida nominal (mV/V)	2	Corr. de cens por temp. (%C.N./°C)	+/-0.0015
Rango compensado de temperatura (°C)	-10 a +40	Resistencia de aislación (Megaohms)	> 5000
Balance de 0 (%C.N.)	+/-1	Código de colores	Rojo excitación (+) Negro excitación (-) Verde señal (+) Blanco señal (-)
Alineidad (%C.N.)	0.03	Material de base	Aluminio
Histéresis (%C.N.)	0.02		
Repetibilidad (%C.N.)	0.02	Longitud del cable	25 cm.
Creep (% de la carga en 20')	0.03		